



VW
KdF-Wagen



SPARKKARTE

KdF-WAGEN

IA1250

VW

KdF-Wagen

Der KdF-Wagen - vollzogener Wille des Führers

„Solange das Automobil nur ein Verkehrsmittel besonders begüterter Kreise bleibt, wird es schwer sein, ihm seinen früheren, nun einmal angehängten klassenbetonenden Charakter und damit leider auch klassenspaltenden Charakter zu nehmen. Darum muß der Kraftwagen das Verkehrsmittel aller Volksschichten werden.“ Adolf Hitler

1934:

sagte der Führer bei der Eröffnung der Automobilausstellung: „Solange das Automobil nur ein Verkehrsmittel besonders begüterter Kreise bleibt, ist es ein bitteres Gefühl, von vornherein Millionen braver, fleißiger und tüchtiger Mitmenschen von der Benutzung eines Kraftverkehrsinstrumentes ausgeschlossen zu wissen, das gerade für diese in ihren sonstigen Lebensmöglichkeiten beschränkten Schichten nicht nur nützlich sein könnte, sondern ihnen vor allem an Sonn- und Feiertagen zur Quelle eines unbekannten, freudigen Glückes würde.“

1935:

„Ich freue mich, daß es der Fähigkeit des glänzenden Konstrukteurs Porsche und der Mitarbeit seines Stabes gelungen ist, die Vorentwürfe für den deutschen Volkswagen fertigzustellen, um die ersten Exemplare Mitte dieses Jahres endlich erproben zu können. Es muß möglich sein, dem deutschen Volke einen Kraftwagen zu schenken, der im Preise nicht mehr kostet als früher ein mittleres Motorrad, und dessen Brennstoffverbrauch mäßig ist.“



Der Führer bei seiner ersten Fahrt mit dem KdF-Wagen

1936:

„Ich zweifle nicht, daß es der Genialität des damit betrauten Konstrukteurs sowie der späteren Produzenten in Verbindung mit höchster nationalwirtschaftlicher Einsicht aller der daran Beteiligten gelingen wird, die Anschaffungs-, Betriebs- und Erhaltungskosten dieses Wagens in ein tragbares Verhältnis zum Einkommen dieser breiten Masse unseres Volkes zu bringen, wie wir dies in Amerika in einem so glanzvollen Beispiel bereits als gelungen gelöst sehen können.“

1937:

„Es ist nunmehr notwendig, die letzten Voraussetzungen für die Produktion des neuen Volkswagens sicherzustellen und mit dieser dann zu beginnen. – Ich möchte hier einfügen, daß es ein kapitaler Irrtum ist, zu glauben, daß die Produktion des billigsten Volkswagens den Abnehmerkreis teurerer Wagen beschränken könnte. Die Menschen verzichten nicht auf den Kauf teurer Wagen, weil sie aus Grundfaß billige Wagen haben wollen, sondern weil sie nicht in der Lage sind, sich die teuren zu kaufen. – Es kann in Deutschland nur einen Volkswagen geben und nicht zehn.“

Im Frühjahr 1937 wird vom Führer der Reichsorganisationsleiter Dr. Ley mit der ganzen Kraft der hinter ihm stehenden Deutschen Arbeitsfront in das Volkswagenprojekt eingeschaltet. Anfang Mai 1937 wurde von Dr. Ley die Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens gegründet und mit der Geschäftsführung Direktor Werlin, der Konstrukteur Dr. Porſche und Reichsamtseleiter Dr. Lafferentz betraut.

Der Führer bestimmt den Bau einer eigenen, neu zu errichtenden Produktionsstätte für den deutschen Volkswagen. Die Arbeiten wurden von der DAF soweit vorangetrieben, daß Ende 1939 Deutschland die modernste und sozial fortschrittlichste Automobilfabrik der Welt besitzen wird.

1938:

„Es wurden jetzt 4 Jahre verwandt, um in fortgesetzter Verbesserung allmählich einen Volkswagentyp zu entwickeln, der unserer Überzeugung nach nicht nur in der Preislage den gewünschten Bedingungen entspricht, sondern der vor allem auch in der Leichtigkeit seiner Produktion die Möglichkeit bietet, mit einem Minimum an Arbeitskräften ein Maximum an Wirkung zu erzielen. Das Modell, das sich nun aus der jahrelangen Arbeit Dr. Porſches herauskristallisiert hat, wird auch in diesem Jahre der fortgesetzten Prüfung unterworfen werden. Er wird dem Automobil Millionen neuer Käufer mit geringen Einkommensverhältnissen erschließen. Es gibt keine Zweifel, wir verdanken unseren Direktoren, Ingenieuren, Werkmeistern, Arbeitern und Kaufleuten die besten Wagen der Welt. Heute bin ich überzeugt: Wir werden in kurzer Zeit auch den billigsten Wagen fabrizieren.“

Am 26. Mai 1938 vollzog der Führer die Grundsteinlegung des Volkswagenwerkes bei Fallersleben: „Das Problem des Volkswagens ist durch den Einsatz der NSG Kraft durch Freude als gelöst zu betrachten. – Für die breite Masse wurde dieser Wagen geschaffen. Ihrem Verkehrsbedürfnis soll er entsprechen und ihr soll er Freude bereiten. – Dieser Wagen kann nur einen Namen bekommen, den ich ihm heute geben will. Er soll den Namen der Organisation tragen, die sich am meisten bemüht, die breitesten Massen unseres Volkes mit Freude und damit mit Kraft zu erfüllen:

Er soll KdF-Wagen heißen.“

„Das Werk soll entstehen aus der Kraft des ganzen deutschen Volkes und es soll dienen der Freude des deutschen Volkes.“

Als wir seinerzeit den Gedanken der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ verkündeten, waren wir uns bewußt, daß die ersten Urlaubsreisen, die ersten gemeinsamen Theater- und Konzertbesuche nur der Anfang eines gigantischen Werkes sein durften.

Jahr für Jahr haben wir dann dem deutschen Arbeiter neue eigen schöpferische Leistungen der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ vorweisen können. Wir haben dem Arbeiter nicht nur Deutschland gezeigt und damit bewiesen, daß Reisen kein Vorrecht der begüterten Stände ist; wir haben ihn auch ins Ausland geschickt und damit der Welt bewiesen; daß unser Arbeitskamerad aus dem Betrieb sich draußen zu bewegen versteht. Wir haben ihm eine eigene Flotte geschaffen. Wir haben ihm alle Sportarten erschlossen und ihm mit all diesem eine vielbewunderte Erhöhung seines Lebensstandards gegeben.

Die Entwicklung des „Kraft durch Freude“-Gedankens wird auch in Zukunft nicht stillstehen. Schon wächst auf Rügen an der Ostsee das große KdF-Bad empor. Bald trägt unter der Flagge der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ das zweite eigene, in unserem Geiste gebaute Schiff deutsche Arbeiter über die Weltmeere.

Nun wird auch das wahr werden, was sich der Führer schon in der Kampfzeit vornahm, daß jeder Deutsche die Möglichkeit haben soll, an der Motorisierung teilzunehmen.

Der Volkswagen, dessen Leistungen in seiner Preisklasse von keinem andern Wagen der Welt überboten werden können, wird KdF-Wagen heißen. Wir wollen damit dem deutschen Arbeiter die Möglichkeit geben, ein wertvolles Gut zu erwerben, das zu besitzen bisher nur wenigen vorbehalten war.

Ein wohlgedachtes Sparsystem erleichtert die Anschaffung. Die Haltungskosten, die Frage der Unterbringung und Beschaffung der Ersatzteile wird so gelöst werden, daß der Besitz eines KdF-Wagens den breitesten Schichten ermöglicht wird.

Erleichterung auf dem Weg zur Arbeitsstätte, Erholung und Entspannung am Wochenende und in Urlaubstagen, Teilnahme an den Errungenschaften unseres technisch bestimmten Zeitalters, das alles soll der KdF-Wagen dem deutschen Arbeiter bringen. Der Führer hat es wie kein anderer Staatsmann verstanden, die Technik in den Dienst des Lebens zu stellen. Er hat ihren Wert klar erkannt und will nun auch, daß durch die NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ der Wagen des deutschen Arbeiters seinen Siegeszug über die Straßen des Großdeutschen Reiches antritt.

Dr. H. Ley.

Hier entstand der KdF-Wagen


2500 000 Versuchskilometer

In Stuttgart-Zuffenhausen steht das Versuchswerk des KdF-Wagen-Konstrukteurs. Jahre-lange Arbeiten entwickelten den KdF-Wagen in seiner heutigen Gestalt. Noch niemals ist im Automobilbau der ganzen Welt eine Wagentype so gründlich vorbereitet und erprobt worden. 2,5 Millionen Versuchskilometer, bei denen die Wagen zu allen Jahreszeiten immer wieder schwersten Beanspruchungen ausgesetzt wurden, verbürgen höchste Qualität in allen Einzelheiten.

Dank den Mitteln, die die Deutsche Arbeitsfront in großzügigster Weise zur Verfügung stellte, konnten alle Teile der Konstruktion bis ins kleinste laufend ausprobiert und verbessert werden. Das Ergebnis ist die Verwirklichung der großen Idee des Führers: Ein Wagen, der bei seinem Preis alles Bisherige an ähnlichen Konstruktionen in Schatten stellt.

Der KdF-Wagen kann, was die Qualität des Materials, die Bequemlichkeit der Einrichtung und die Leistungsfähigkeit anbetrifft, in keine der üblichen Klassen eingereiht werden. Er ist eine Klasse für sich.


Die Aufmerksamkeit der ganzen Welt richtet sich auf die Neuschöpfung der Deutschen Arbeitsfront, die mit dem KdF-Wagen eine weitere sozialistische Großtat durchführt.

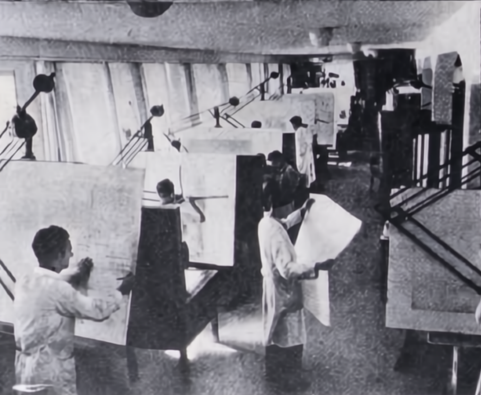

Im Zeichensaal arbeiten seit Jahren die Konstrukteure immer wieder neue Verbesserungen aus



Den Groß-Glockner nimmt der KdF-Wagen spielend

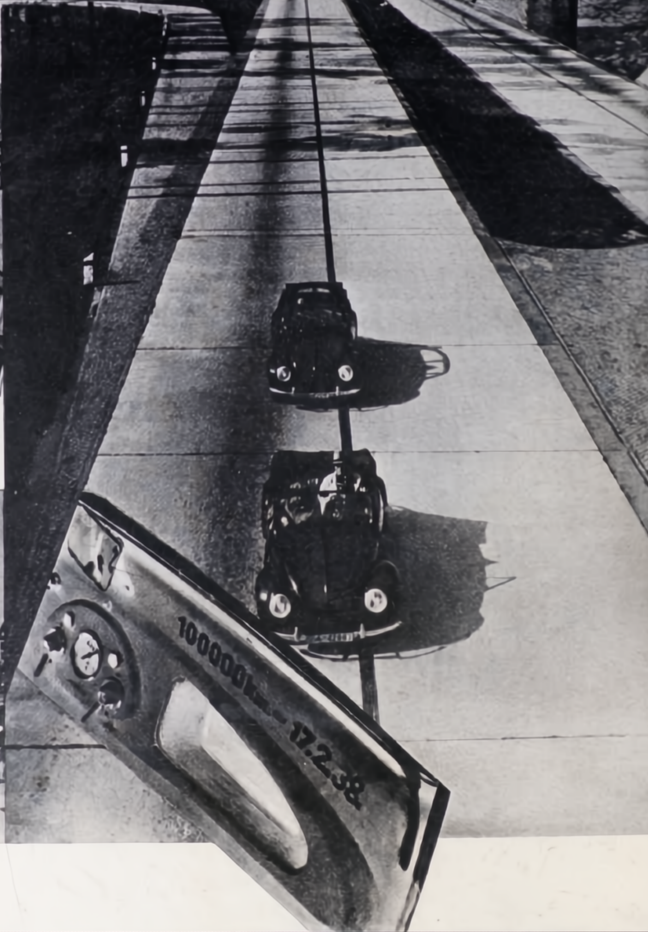

Die erste Versuchsserie des KdF-Wagens



Der junge Porsche hat an der Entwicklung des Volkswagens tatkräftig Anteil genommen



Fahrgestell des KdF-Wagens mit aufmontierten Vordersitzen, von oben gesehen

TECHNISCHE EINZELHEITEN


Das Fahrgestell hat einen durch Stahlbleche abgedeckten Mittelprofilrahmen mit einer hinteren Gabelung zur Aufnahme der Antriebsaggregate (Motor, Kupplung, Getriebe, Differential und Hinterachse). Das Reserverad ist auf dem Rahmenkopf angebracht. Dadurch wird bei etwaigen Zusammenstößen die Gefahr für die Insassen stark herabgesetzt.

Der KdF-Wagen ist mit Warmluftheizung ausgestattet. Die angewärmte Gebläseluft des Motors wird durch Hohlträger in den Fahrgastraum und an die Windschutzscheibe zur Beheizung geführt.


- Antrieb:** Auf Hinterräder.
- Federung:** Durch verkapelte Drehstabfederung. Jedes Rad ist einzeln aufgehängt (Vollschwingachse).
- Schmierung:** Die wenigen Schmierstellen des KdF-Wagens sind mit Schmiernippeln ausgestattet.
- Vierradbremse:** Die mechanische Bremse wirkt als Innenbackenbremse auf alle 4 Räder. Die Bremsseile sind im Rahmen geführt und vollkommen geschützt. Die zwischen den Vordersitzen angeordnete Handbremse wirkt ebenfalls auf alle 4 Räder.
- Reifengröße:** Vorn und hinten 4,5/16.
- Radstand:** 2400 mm, Spur: Vorn 1290 mm, hinten 1250 mm.
- Bodenfreiheit:** 220 mm bei einer Belastung mit 4 Personen zu je 75 kg und etwa 50 kg Gepäck.
- Eigengewicht:** 650 kg fahrfertig.
- Wagenlänge:** 4,20 m, Wagenbreite: 1,55 m, Wagenhöhe 1,55 m.
- Karosserie:** In Ganzstahlausführung ist der Stromlinienform weitgehend angenähert. Sie bietet bequem Platz für 4 Personen. Selbst auf längeren Reifen können 4 Erwachsene und 1 Kind mit Gepäck gut untergebracht werden.
- Lackierung:** Blaugrau.



Der Innenlenker, Preis RM 990.- ab Werk Fallersleben

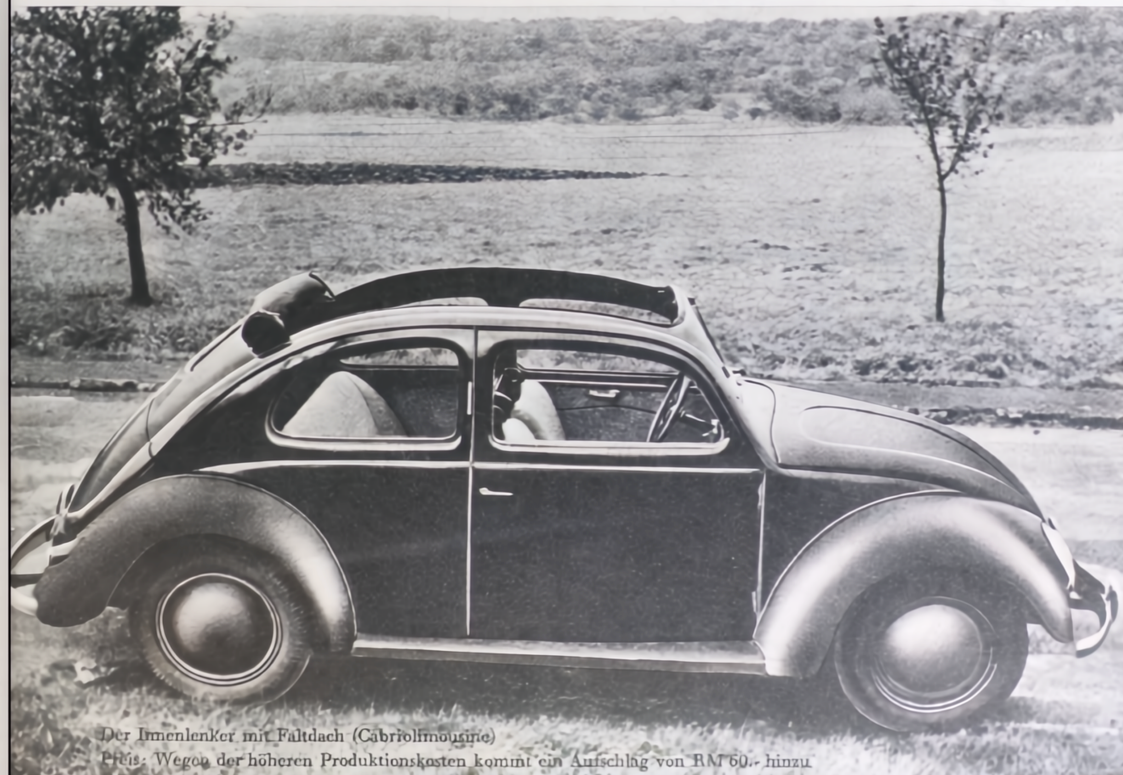

Der Innenlenker mit Faltdach (Cabrioformausführung)
Preis: Wegen der höheren Produktionskosten kommt ein Aufschlag von RM 60.- hinzu

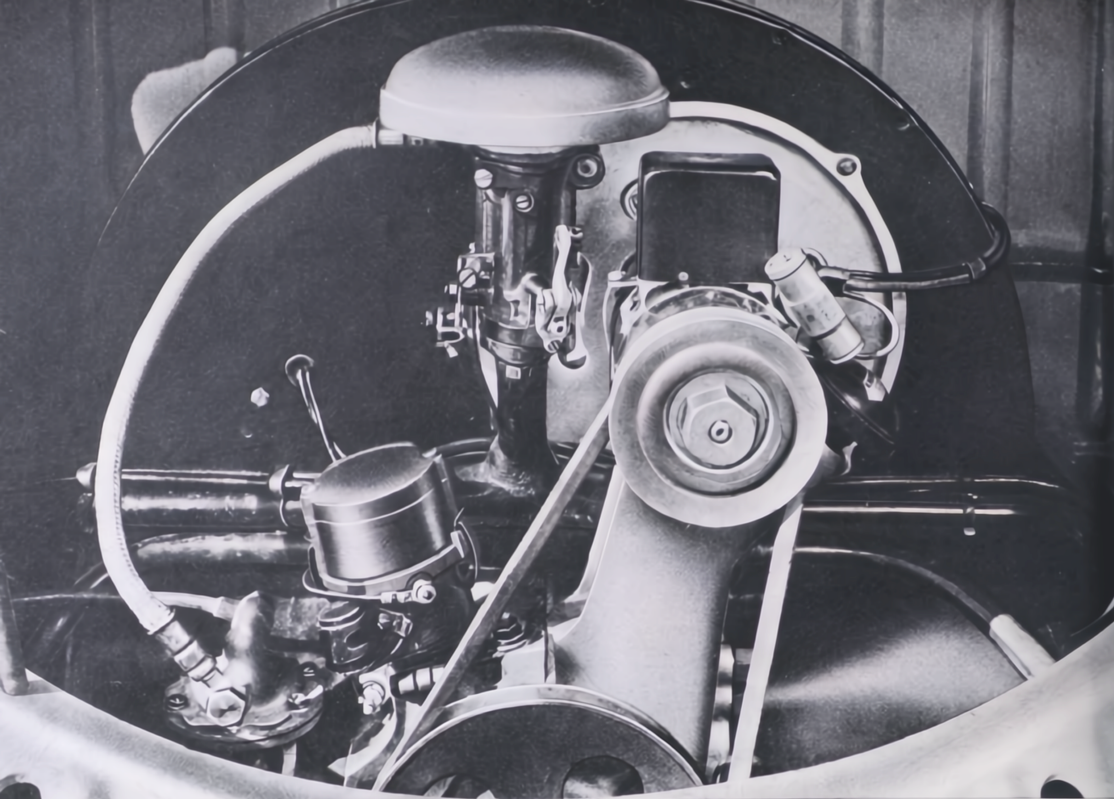

DER MOTOR DES KDF=WAGENS

Der KdF-Wagen hat einen Vierzylinder-Boxermotor, der im Heck des Wagens untergebracht ist. Die Zylinder arbeiten im Viertakt und haben einen Hubraum von 986 ccm. Bei einer normalen Drehzahl von 3000 p. M. leistet der Wagen 23,5 PS, das entspricht einer Stundengeschwindigkeit von rund 100 km.

Der Motor hat Luftkühlung. Im Luftführungsgehäuse ist der Ölkühler untergebracht, der so bemessen ist, daß niedrige Öltemperaturen auch bei größter Beanspruchung stets für eine ausreichende Schmierung aller Schmierstellen des Motors sorgen. Hierdurch wird die erstaunliche Autobahnfestigkeit des KdF-Wagens erreicht, die Höchstgeschwindigkeit gleich Dauergeschwindigkeit sein läßt. Die Kühlung wird nicht wie bei einem vorn liegenden Motor von der Geschwindigkeit des Fahrzeuges beeinflußt, sondern hängt von der Drehzahl des Motors ab. Dadurch wird in gebirgigem Gelände selbst bei geringer Geschwindigkeit und höchster Motorbeanspruchung eine Überhitzung restlos vermieden.

Ventile: kopfgesteuert.
 Zündung: Batterie-Lichtmaschinenzündung.
 Batterie: 6 Volt.
 Lichtmaschine: spannungsgeregelt.
 Anlaffer: mit Ritzel auf Schwungrad wirkend.
 Vergaser: Fallstromvergaser.

Der Motor im Heck des KdF-Wagens ist gut zugänglich

Kraftstoff-Förderung: entsprechend den bestehenden Vorschriften sind Motor und Benzintank voneinander getrennt untergebracht. Eine Kraftstoffpumpe fördert das Benzin vom Tank zum Motor.

Kupplung: Einscheibentrockenkupplung.

Getriebe: 4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, 3. und 4. Gang geräuschlos.
 Die Höchstgeschwindigkeit des 1. Ganges ist 20 km, des 2. Ganges 40 km, des 3. Ganges 65 km in der Stunde.

Ölverbrauch: normal nur bei Ölwechsel (2,5 Liter für etwa 2500 Kilometer).

Kraftstoff-Verbrauch: 6 bis 7 Liter Benzin auf 100 Kilometer je nach Fahrweise und Gelände.

Der Motor des KdF-Wagens zeichnet sich durch leichte Zugänglichkeit zu seinen Einzelteilen aus, der Motoraus- und -einbau ist in kürzester Frist durchzuführen, man braucht dazu etwa je 10 Min. Der Motor des KdF-Wagens ist so konstruiert, daß alle Sorten Benzin des In- und Auslandes gefahren werden können.

Und die Reparaturen?


Es werden neuartige Wege beschritten werden, die Ausgaben für Reparaturen, wenn sie notwendig werden sollten, so niedrig wie möglich zu halten. Eine Vereinfachung ist schon dadurch gegeben, daß die einzelnen Teile des KdF-Wagens, auch der Motor, gut zugänglich sind und ebenso leicht montiert werden können. Ferner werden eine ganze Reihe Austauschteile vorbereitet. Bei größeren Unfällen tritt die Versicherung in Kraft.



Vorderansicht des KdF-Wagens
mit Stoßstange und Scheinwerfern
Die Stoßstangen vorn und hinten
werden serienmäßig mitgeliefert

Der KdF-Wagen von unten gesehen

zeigt den glatten Boden, durch den alle Organe vor Schmutz
und Witterungseinflüssen geschützt sind

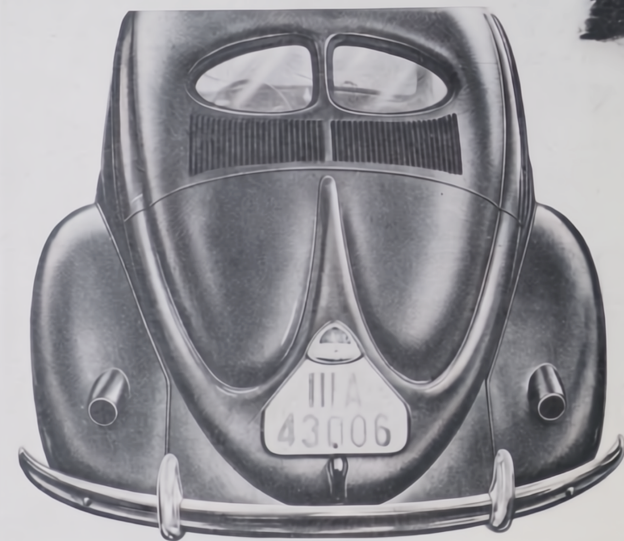


Rückseite des KdF-Wagens mit Stoßstange,
selbstleuchtenden Katzenaugen, kombiniert mit
den Rücklichtern. In der Mitte Beleuchtung des
Nummernschildes, verbunden mit Bremslicht.
Unter dem Rückfenster ist die Belüftung des Motors

INNEN

sehr geräumig



Die bequeme Anordnung der Vorder- und Rücksitze. Die Vorderseite ist verstellbar, ihre Rückenlehnen umlegbar, so daß reichlich Platz zum Ein- und Aussteigen ist.

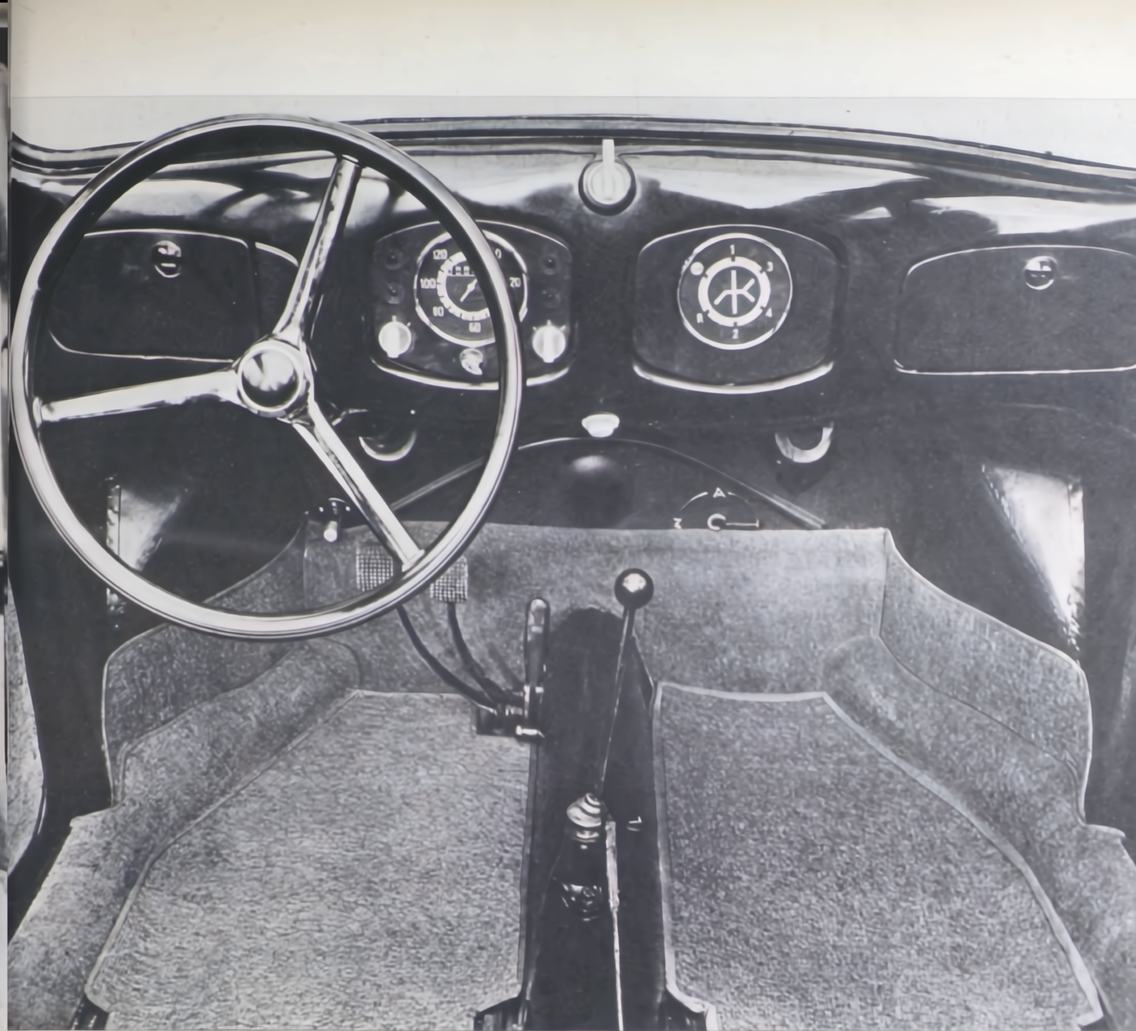

Das Armaturenbrett ist sehr übersichtlich. Rechts und links zwei Aufbewahrungskästen. Dazwischen der Tachometer sowie ein Raum für ein Rundfunkgerät. (Für den KdF-Wagen wird ein Spezialrundfunkgerät mit Europaempfang entwickelt.)


Der Tachometer enthält Geschwindigkeitsmesser und Kilometerzähler. Um den Tachometer sind vier Kontrollämpchen angeordnet: Links oben meldet sich ein rotes Licht, wenn die Laarbeit der Lichtmaschine aus irgendwelchen Gründen unterbrochen ist. Darunter leuchtet ein grünes Licht auf, wenn der Öldruck der Motorschmierung nicht ausreicht. Rechts oben zeigt ein gelbrotes Licht die Tätigkeit der Winker an, und darunter ein blaues, daß die Scheinwerfer auf volles Licht geschaltet sind.

Unterhalb des Tachometers wird mit dem Schlüssel die Zündung eingeschaltet. Links davon der Bedienungshebel für die Scheinwischer, rechts für die Lichtschaltung.

In der Mitte des Armaturenbretts ist unten der Starterknopf und oben der Bedienungshebel für die Winker angebracht.

Vor dem linken Vorderfuß befindet sich das Lenkrad mit eingebautem Signalknopf.

Zur Fußbedienung: Scheinwerferumschaltung, Kupplungs-, Brems- und Gaspedal. Rechts der Benzinumschalter (Dreivegeahn).

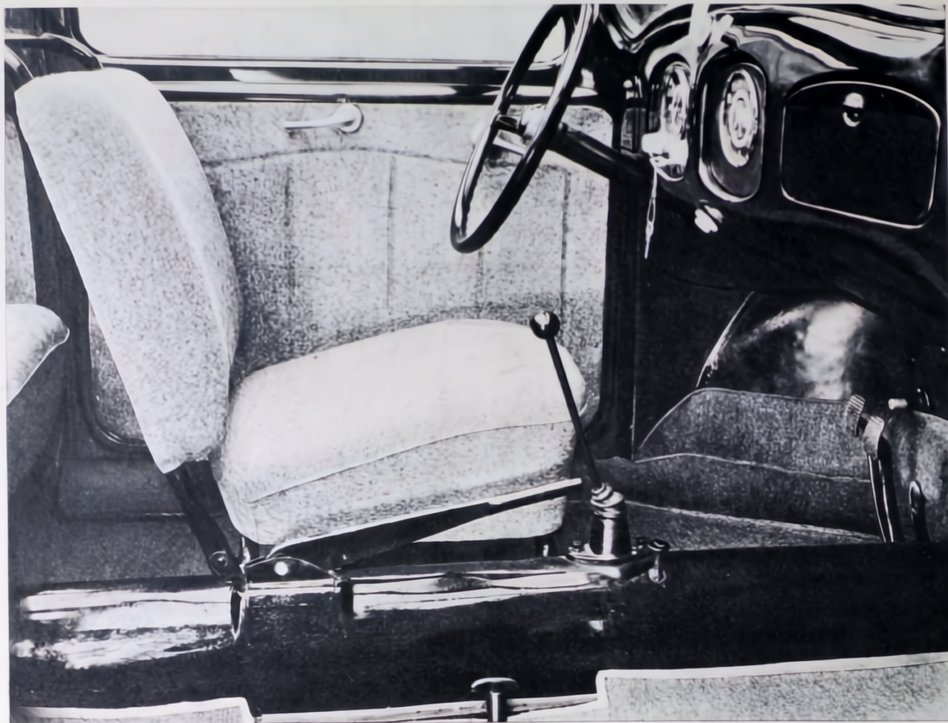


Der Gangschalter und die Handbremse sind zwischen den Sitzen angeordnet, so daß das Einsteigen von der rechten Wagenseite zum Führersitz ungehindert vor sich gehen kann.

Die breite Tür des KdF-Wagens mit Fensterkurbel und Klinke.



Der Benzintank im Vorderteil des KdF-Wagens faßt 25 Liter einschließlich Reserve. Die 3-4 Liter Reservebenzin reichen zu einer Fahrstrecke von rund 50 Kilometern, so daß in jedem Falle eine Tankstelle erreicht werden kann. Davor das Reserverad.

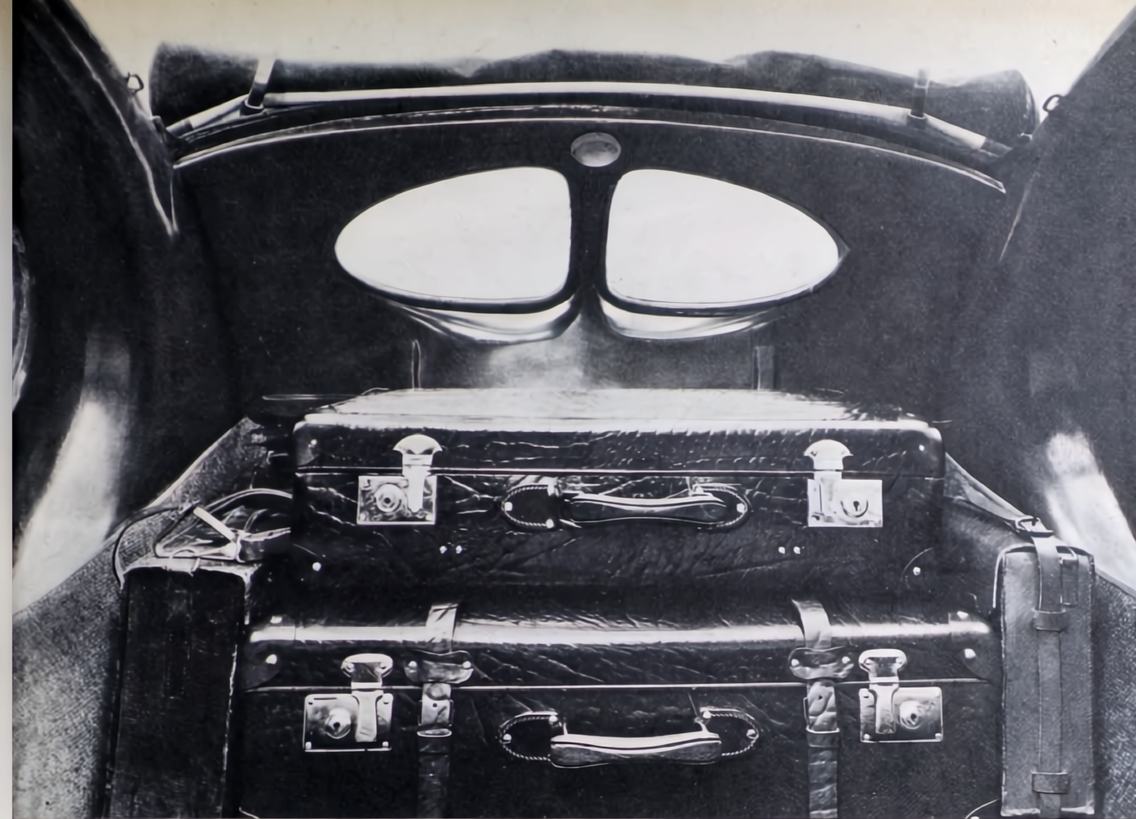

Der Gepäckraum ist beim KdF-Wagen besonders reichlich bemessen. Auch auf längeren Fahrten reicht er für 4 bis 5 Personen vollkommen aus. Hinter den Rücksitzen ist ein Raum für mehrere größere Handkoffer nebst zusätzlichem Kleingepäck wie Schreibmaschine, Grammophon, Badezeug ufm. Unter der Vorderhaube können außerdem Rucksäcke, Decken oder ein mittlerer Koffer untergebracht werden.

Alle Fenster sind sehr groß gehalten, auch das Rückfenster, das ebenfalls aus Glas besteht. Über dem Rückfenster befindet sich die Wageninnenbeleuchtung.

Der KdF-Wagen hat einen Doppelscheibenwischer. Der Antrieb liegt verdeckt unterhalb der Windschutzscheibe. Er stört somit nicht das Blickfeld.



Die Schnittzeichnung zeigt die Anordnung aller Sitze zwischen den Achsen, die reichliche Bemessung der Karosserie und die Unterbringungsmöglichkeiten für Gepäck.




AUSSEN

nicht minder praktisch



Durch die harmonische Formgebung der Karosserie, die alle Kanten und Ecken vermeidet, wird die zum Waschen benötigte Zeit auf ein Minimum herabgesetzt

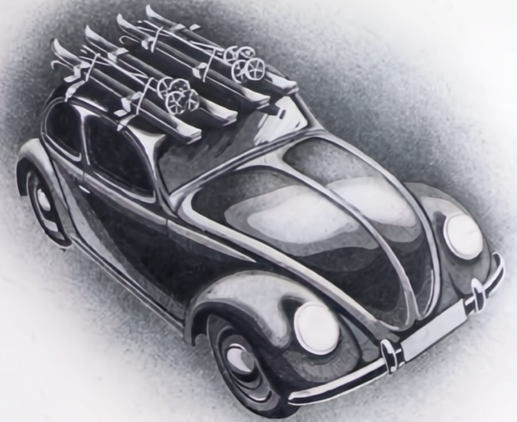


Hier wird die bequeme Unterbringung von Sportgeräten auf dem Dach des KdF-Wagens gezeigt

Die Winker sind an der breitesten Stelle in die Karosserie eingelassen und herausgestellt für jeden Verkehrsteilnehmer gut sichtbar. Selbst bei starkem Gegenwind arbeiten sie durch die starken Magnete und ihr Eigengewicht einwandfrei



Das neuartige Faltdach läßt sich mit wenigen Handgriffen öffnen und schließen

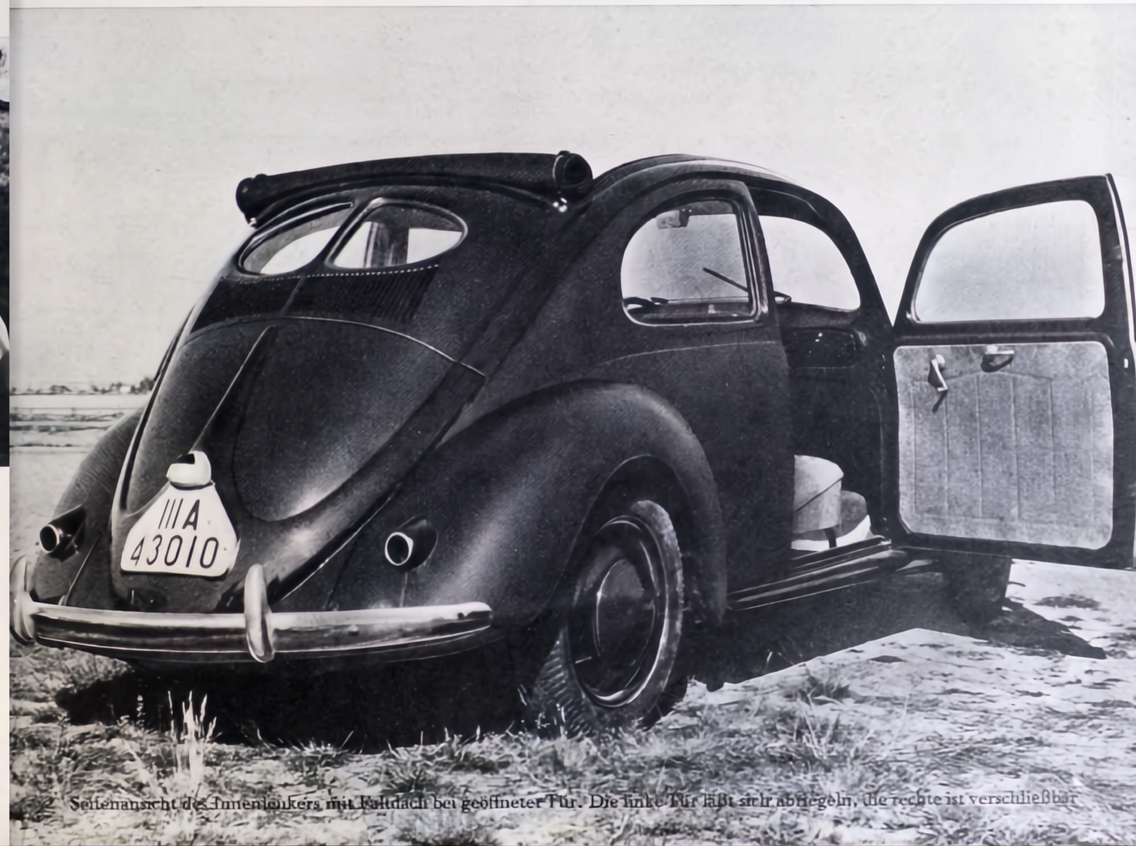

Seitenansicht des Sonnenlückers mit Faltdach bei geöffneter Tür. Die linke Tür läßt sich abklappen, die rechte ist verschließbar



Der Türgriff der Außentür ist ein Zuggriff



Der Radwechsel ist leicht durchzuführen



Das Hochstellen des KdF-Wagens bei Reifenpanne und der Radwechsel sind für jeden ohne Anstrengung durchführbar



Jawohl, die Karosserie ist ganz aus Stahl!



So wird die unlegbare Stabantenne für Rundfunkempfang herausgestellt




FAHREIGENSCHAFTEN

Die große Windschutzscheibe sichert einen guten Straßenüberblick

Bei den grundlegenden Entwürfen für den Aufbau des KdF-Wagens zog der Konstrukteur Dr. Porsche vielfach seine Erfahrungen aus dem Rennwagenbau heran. Obwohl der Vergleich eines vielhundertpferdigen Rennfahrzeugs, das ausschließlich für die Entwicklung höchster Geschwindigkeiten gebaut ist, mit einem Fahrzeug für den täglichen Gebrauch einer mehrköpfigen Familie auf den ersten Blick sonderbar erscheinen mag, so findet der Techniker doch hier mancherlei Parallele:

Das Gewicht des vollbesetzten KdF-Wagens und das des startbereiten Rennwagens sind nahezu gleich, d. h. um 1000 kg. Radstand und Spur sind beim Rennwagen zwar etwas größer, aber hinsichtlich der Federung und Gewichtsverteilung ergeben sich wertvolle Hinweise der einen Konstruktion auf die andere. Wie es beim Rennwagen von größter Wichtigkeit schien, eine Verschiebung der Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterrädern durch die allmähliche Entleerung des gewaltigen Benzintanks und

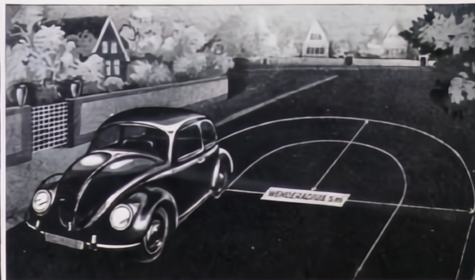

dessen rasche Wiederauffüllung zu vermeiden, so war beim KdF-Wagen ein ganz ähnliches Problem durch die wechselnde Besetzung mit einer Person oder mit fünf Insassen zu bewältigen.


Dieses Problem wurde dadurch gelöst, daß beim KdF-Wagen die Sitze im Gegensatz zu den Ausführungen der meisten Wagentypen so weit nach vorn verlegt wurden, daß die Gewichtsverteilung nahezu unverändert bleibt, gleichgültig ob der Wagen mit einer oder fünf Personen besetzt ist!

Vorn blieb dann noch genügend Platz für die Unterbringung des Tanks und Reserverads, während der Motor mit Kupplung, Getriebe und Differential, zu einem Block zusammengefaßt, im Heck des Wagens untergebracht wurde.

Eine Anordnung der vorgesehenen vier Zylinder in einer Reihe hätte nun aber einen zu langen rückwärtigen Ausbaue ergeben und außerdem die Schwerpunktlage ungünstig beeinflusst. Man griff daher zu der weit kürzeren und leichteren Boxer-Anordnung, die eine geradezu als ideal zu bezeichnende Gewichtsverteilung von etwa 44 Proz. vorn und 56 Proz. hinten ergibt, die auch der idealen Gewichtsverteilung eines Rennwagens entspricht.

Als selbstverständlich erschien außerdem die Konstruktion des KdF-Wagens als Vollschwingachser, die sich nicht nur im Rennwagenbau, sondern auch bei Zehntausenden von deutschen Gebrauchswagen bestens bewährt hatte. Während bei den Vorderrädern hierfür ein parallel in Fahrtrichtung schwingendes System gewählt wurde, ist hinten eine elastisch verstreute Pendelachse vorgesehen – Schwingachsensystem, die sich in nahezu gleicher Ausführung beim Auto-Union-Rennwagen vorfindet. Der Erfolg ist eine ganz ausgezeichnete Straßenlage. Sie gibt dem Fahrer auch beim Nehmen scharfer Kurven in hohem Tempo ein außerordentliches Gefühl der Sicherheit.


KATSCHBERG

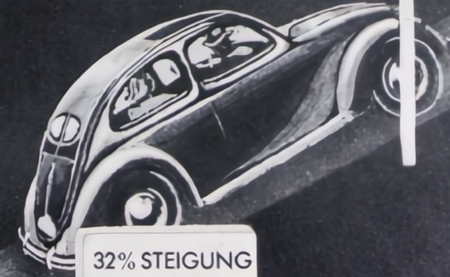

32% STEIGUNG
I. GANG



18% STEIGUNG
II. GANG

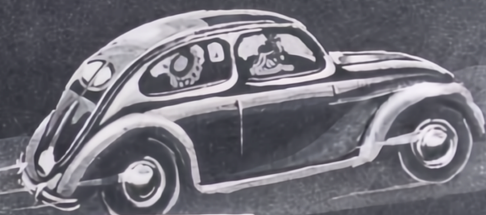

9% STEIGUNG
III. GANG



IV. GANG
100 KM.



Der KdF-Wagen entwickelt auf der Autobahn eine Dauergeschwindigkeit von 100 km pro Stunde

GROSSGLOCKNER RENNSTRECKE LÄNGE 19,6 km
HÖHENUNTERSCHIED ZWISCHEN START UND ZIEL 1232 m



KDF-WAGEN 23,5 PS 2 PERSONEN BESETZUNG
DURCHSCHNITT: 34,50 km / Std. IN 21 MIN. 57,4 SEK.

BESTER RENNWAGEN ÜBER 500 PS 1 PERSON BESETZUNG
DURCHSCHNITT: 74,73 km / Std. IN 9 MIN 31,4 SEK.



BEI 90 KM GESCHWINDIGKEIT IN DER STUNDE	71,7 KM STUNDE	GEMESSEN AM 100 KM WEGSTRECKE	BEI 90 KM GESCHWINDIGKEIT IN DER STUNDE	71,7 KM STUNDE	GEMESSEN AM 100 KM WEGSTRECKE
---	----------------------	-------------------------------------	---	----------------------	-------------------------------------

Befonders angenehm ist es für die Insassen, daß sich als Folge des angewendeten Hinterachslenksystems der Wagenkasten in Kurven fast überhaupt nicht nach der Außenseite neigt. Die Lage der Sitze zwischen den Achsen, also im besten Federungsbereich, läßt auch schwere Straßenunebenheiten den Insassen kaum bemerkbar werden.

Die weitere Folge davon ist, daß mit dem KdF-Wagen viele hundert Kilometer in einem Zuge zurückgelegt werden können, ohne daß Insassen und Fahrer ermüden; dadurch werden auch weite Reifen zu einer ungetrübten Freude!

HALT



VOM START NACH 14 SEK AUF 60 KM / STD.

BEI 90 KM / STD. BREMSWEG 7 m

DIE VERSICHERUNG DES KDF=WAGENS

Jeder KDF=Wagen wird für die Dauer von 2 Jahren ab Verlassen des Werkes gegen Haftpflicht und beschränkt gegen Kasko versichert, damit der Sparer bei Unfällen usw. geschützt ist und den bestehenden Vorschriften genügt wird. Die Zweijahresprämie für den KDF=Wagen ist auf den Gesamtbetrag von RM 200.- beschränkt worden, die ebenfalls im Rahmen des Sparsystems entrichtet werden. -

Haftpflichtversicherung

Der Versicherungsschutz einer Haftpflichtversicherung besteht darin, daß, wenn der Haftpflichtversicherte durch irgendwelche Umstände fremde Personen oder Sachgegenstände beschädigt, die Versicherung die sich daraus ergebenden Erfassungsansprüche befriedigt.

Darüber hinaus nimmt die Versicherung dem Haftpflichtversicherten die Klarstellung der jeweiligen Rechtslage ab, prüft die Umstände und führt die Auseinandersetzungen mit den Betroffenen. Auf Grund der Erfahrungen gelingt es der Versicherung viel eher als dem Laien, derartige Fälle gütlich beizulegen, ohne daß es zu einem Rechtsstreit kommt.

Stets bleibt es aber die Aufgabe des Kraftfahrers, im Schadensfalle alle Maßnahmen zu treffen, die den Tatbestand einwandfrei klären und eine Verschlimmerung des Schadens vermeiden.

Für jeden Kraftfahrer ist es soziale und moralische Notwendigkeit, haftpflichtversichert zu sein. Denn jeder Kraftfahrer kann ohne sein Zutun und ohne Fahrlässigkeit einen Unfall herbeiführen, der ihn, sofern er nicht haftpflichtversichert sein sollte, bei sich ergebenden Erfassungsansprüchen bis an sein Lebensende belastet. Dieses Risiko nimmt die Haftpflichtversicherung dem Versicherten ab.

Kaskoversicherung

Als Kaskoversicherung bezeichnet man die Versicherung des Kraftfahrzeugs selbst. Alle Beschädigungen größerer Art, die durch eigenes Verschulden verursacht werden, deckt die Kaskoversicherung. Eingeschlossen sind auch größere Beschädigungen am Wagen, die in Abwesenheit, beispielsweise beim Parken, vorkommen können und bei denen eine Ermittlung des Urhebers des Schadens nicht möglich ist.

Der KDF=Wagen ist beschränkt gegen Kasko versichert. Beschädigungen an den Kotflügeln und der äußeren Lichtanlage sind nicht eingeschlossen. Die großen Serienauflagen ermöglichen es aber dem Volkswagenwerk, diese Einzelteile im Austausch außerordentlich billig abzugeben.

Werden Beschädigungen, auch an den Kotflügeln und der äußeren Lichtanlage, von einem anderen Kraftfahrzeug verursacht, so tritt für die volle Bezahlung des Schadens die Haftpflichtversicherung des den Schaden verursachenden Wagens in Kraft.

Einzelheiten über den Erwerb eines KDF=Wagens

Jedem deutschen Volksgenossen steht die Möglichkeit zum Erwerb des KDF=Wagens offen.

In den ersten Produktionsjahren gelangen zwei Typen zur Auslieferung:

1. Innenlenker (Limoufine).
2. Innenlenker mit Faltdach (Cabrio-limoufine).

Der Preis für den Innenlenker beträgt RM. 990.-. Der Innenlenker mit Faltdach erhält wegen der höheren Produktionskosten einen Aufschlag von RM. 60.-.

Der Antrag auf Lieferung eines KDF=Wagens wird bei den zuständigen Dienststellen der NS=Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ gestellt. Der Antragsteller befragt sich dort ein Antragsformular, das er ausfüllt und persönlich unterschreibt. Wird ein Antrag von Ehefrauen gestellt, ist außer ihrer eigenen noch die Unterschrift des Ehemannes, bei Minderjährigen die des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Das ausgefüllte Antragsformular wird dem zuständigen KDF=Wart des Betriebes bzw. der KDF-Dienststelle abgegeben. Nach Prüfung des Antrags wird gegen eine Gebühr von RM. 1.- die KDF=Wagenparkarte ausgehändigt.

Die Sparweise

Mit der Entgegennahme der Sparkarte verpflichtet sich der Sparer, für den Erwerb des KDF=Wagens wöchentlich mindestens RM. 5.- in Sparmarken zu entrichten. Diese Sparmarken sind in allen DAF- und KDF-Dienststellen zu haben.

Selbstverständlich kann zum KDF=Wagen auch in beliebig höheren wöchentlichen Raten gespart werden, indem eine entsprechende Anzahl von Sparmarken auf einmal gekauft wird. Ebenso ist die Zahlung des Gesamtpreises durch den Erwerb der notwendigen Anzahl von Sparmarken gestattet.

In jedem Falle muß man sich aber bei der Bestellung eines KDF=Wagens des Sparsystems bedienen. Auch nach Beginn der Produktion ist ein Barkauf mit sofortiger Lieferung des KDF=Wagens ausgeschlossen.

Um auch jugendlichen Volksgenossen den Erwerb eines KDF=Wagens zu ermöglichen, die nicht in der Lage sind, eine feste Sparverpflichtung von RM. 5.- pro Woche einzugehen, kann in besonderen Fällen bis zur Erteilung der Bestellnummer von dem Zwang zum regelmäßigen Sparen abgegangen werden. Der Mindestbetrag ist dann monatlich RM. 5.-. Je nach dem Einkommen solcher Sparer wird sich das Volkswagenwerk vorbehalten, einen erhöhten Sparbetrag anzufordern, bei dem die Bestellnummer (siehe weiter unten) erteilt wird. Hierbei ist der soziale Gedanke ausschlaggebend, daß für diese wirtschaftlich schwächeren Kreise später die Aufbringung der Unterhaltskosten neben den restlichen Sparraten zu schwer wird und daher zu vermeiden ist.

Bei dieser Regelung ist insbesondere an jüngere Leute gedacht, die noch wenig verdienen, deren Einkommen aber in künftigen Jahren des beruflichen Fortschritts so wachsen wird, daß sie später leicht die normalen Wochenraten von RM. 5.- und mehr leisten können.





Reichsorganisationsleiter Dr. Ley mit Präsident Cianetti im KdF-Wagen



Nach der Grundsteinlegung zum Volkswagenwerk fuhr der Führer im KdF-Wagen



Der Führer bei der Besichtigung des endgültigen Volkswagenmodells

Links vom Führer: Reichsleiter Dr. Ley, Dr.-Ing. h. c. Porsche, Reichsamtseiter Dr. Lafferentz. Nach rechts: Der Geschäftsführer der DAF, Marrenbach, Hauptamtsleiter Simon, Staatsrat Schmeer und Direktor Werlin



Der KdF-Wagen zwischen italienischen Arbeitern im Baugelände Fallersleben



Korpsführer Hühnlein nach einem Rennen am Steuer des KdF-Wagens



Wo die Wagen stehenbleiben, sind sie schnell eingeklemt von Menschenmassen

Begeisterung, wo er sich zeigt!

Ganz gleich, wohin die KdF-Wagen kommen – überall, wo sie erkannt werden, sieht man strahlende Gesichter, und wenn sie halten, werden sie sofort von einer größeren Menschenmenge belagert. Alle staunen über das „Wunderauto“, alle sind begeistert von der gefälligen, schnittigen Form und der soliden Konstruktion.

Als Dr. Ley mit seinem Gast Cianetti von Fallersleben nach Salzgitter fahren wollte, setzte sich der Italiener sofort ans Steuer und steuerte es, ohne sich vorher mit dem Fahrzeug vertraut gemacht zu haben, sicher und wendig dem 40 Kilometer entfernten Ziel zu.

Ein Traum geht in Erfüllung, die Volksgenossen sehen bei den Fahrten der KdF-Wagen durch das ganze Reich die Verwirklichung und wissen, daß sie für ein Meisterwerk sparen.

Über die Hälfte aller Besteller des KdF-Wagens haben ein Einkommen unter 300.- Mark!



Sie haben ihn entdeckt und wollen nun alles genau wissen

Zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten!



So bequem sitzen fünf Personen im KdF-Wagen




Auch besonders große Menschen haben im KdF-Wagen ausreichend Platz




Im KdF-Wagen läßt sich viel verstauen, z. B. auch ein Faltboot



So mancher Bauer wird in Zukunft mit dem KdF-Wagen die Milchkannen in die Stadt fahren

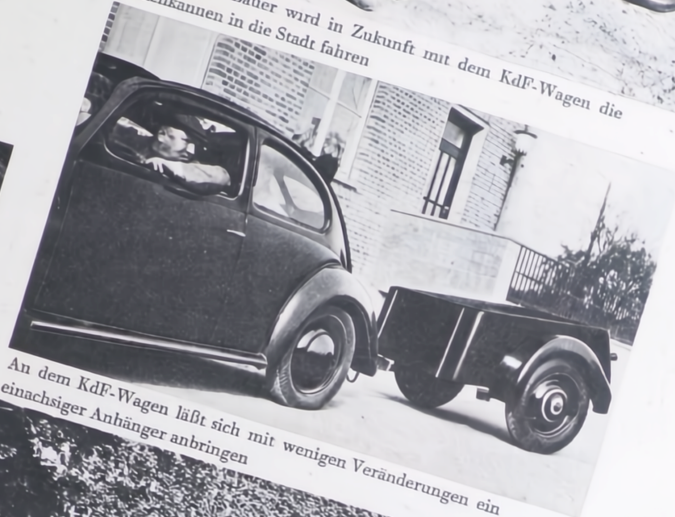

An dem KdF-Wagen läßt sich mit wenigen Veränderungen ein einachsiger Anhänger anbringen

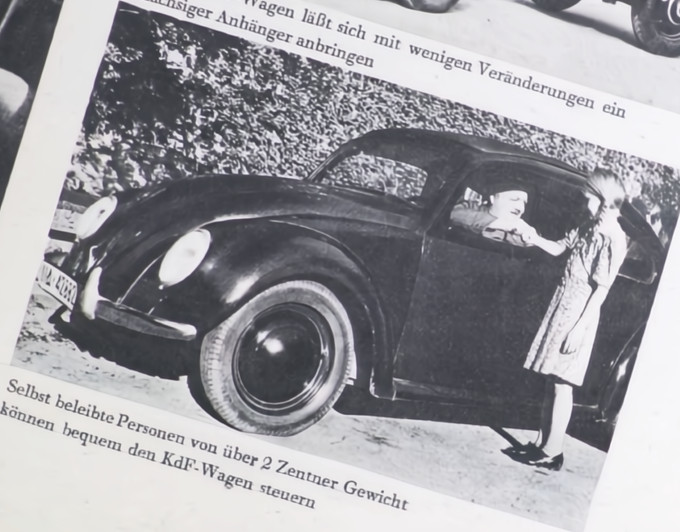

Selbst beleibte Personen von über 2 Zentner Gewicht können bequem den KdF-Wagen steuern


Viele Anträge auf Lieferung eines KdF-Wagens werden nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt vorgenommen, daß man mit ihm Waren transportieren will. Zahlreiche kleine Gewerbetreibende denken an diese Verwendungsmöglichkeit. Sie werden merktags die Rücksitze entfernen und können dann dort ihre Lasten unterbringen. So wird der KdF-Wagen mit seiner erstaunlichen Geräumigkeit Arbeitskamerad und Freudenbringer zugleich fein.

Das Volkswagenwerk bei Fallersleben wächst!



Produktionsbeginn Herbst 1939

Auslieferung ab 1940

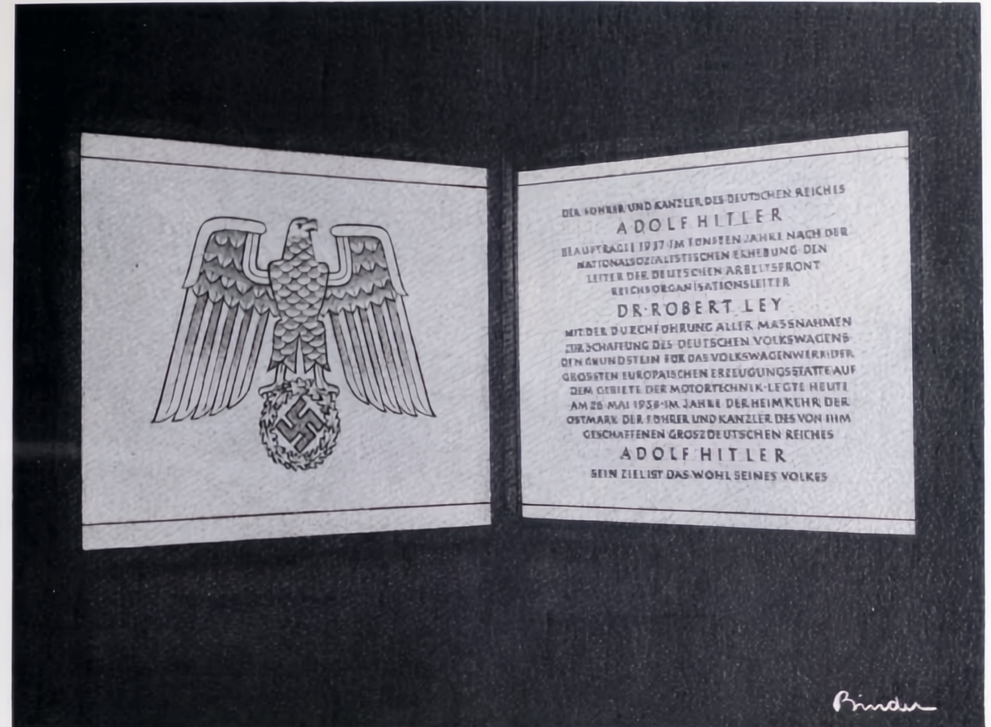

Diese Urkunde wurde bei der Grundsteinlegung in Fallersleben eingemauert

Herausgeber: Volkswagenwerk GmbH., Berlin. Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Eberhard Moes. Erste Auflage: 500 000. Verlag: Verlag der Deutschen Arbeitsfront GmbH., Berlin C2. Druckort: Stuttgart D 3545. Gestaltung: Umschlag von Axster-Heudtlaß-Berlin. Technische Fotos: Carl von Gerlach-Berlin. Fotos: Binder-Berlin, Bilderdienst Bittner-Berlin, Presse-Illustrationen H. Hoffmann-Berlin, Pressefoto-GmbH-Berlin, Mauritius-Berlin, Scherl-Bilderdienst-Berlin, Presse-Bild-Zentrale-Berlin, Wolfgang Wiesebach-Berlin, Dr. Wolf Strache-Berlin, Krauss-Photo-Stuttgart. Foto-Montagen: Foto-Schwer-Berlin, Lohrer-Stuttgart. Zeichnungen: Atelier Triclair-Berlin.

Auskünfte

erteilen die Dienststellen der Deutschen Arbeitsfront und der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Preis 20 Pfennig



Merkblatt

zum Antrag auf Ausstellung einer „KdF.“-Wagen-Sparkarte

1. Die erste „KdF.“-Wagen-Sparkarte wird gegen eine Gebühr von RM 1.- von dem „KdF.“-Wagen-Wart der Orts-Dienststelle des Sparer oder des Betriebes ausgefertigt. Die Karte ist auf den Namen ausgestellt. Sie selbst und die ihr zugrunde liegenden Rechte sind nicht übertragbar.
Mit der Entgegennahme der Sparkarte gilt der Auftrag auf Lieferung eines „KdF.“-Wagens im Rahmen der nachstehenden Ausführungen als erteilt.
2. Die laufenden Raten sind bei den DAF.- oder KdF.-Dienststellen zu entrichten, die Sparmarken für den „KdF.“-Wagen führen. Für Zahlungen wird keine Haftung übernommen, wenn sie nicht gegen sofortige Aushändigung von Sparmarken im Werte des gezahlten Betrages erfolgen.
Wöchentlich ist mindestens eine Marke zu RM 5.- zu kleben, die vom Sparer mit dem Tagesdatum des Ankaufs zu entwerfen ist. Für offene Wagen oder Innenlenker mit Faltdach (Cabrio-Limousine) ist ein Mehrpreis zu entrichten.
3. Jeder „KdF.“-Wagen wird beim Verlassen des Werkes auf zwei Jahre beschränkt gegen Kasko und gegen Haftpflicht zu Lasten des Abnehmers versichert.
4. Die Sparraten sind unbefehdet etwaiger Kalfierung Bringschulden.
5. Jede vollgeklebte Sparkarte ist unverzüglich der zuständigen „KdF.“-Kreisdienststelle zum Umtausch gegen die folgende Anschluß-Karte auszuliefern.
Nach Beginn der Produktion wird durch den zuständigen Gau eine Bestellziffer erteilt.
Die letzte Sparkarte ist der zuständigen „KdF.“-Gau-Dienststelle gegen Aushändigung des Kraftfahrzeugbriefes einzureichen.
Für verlorengegangene oder sonst abhandengekommene Sparkarten wird Ersatz nicht geleistet.
6. Aus Gründen der technischen Fortentwicklung und Verbilligung des „KdF.“-Wagens findet eine Verzinsung der Sparbeiträge nicht statt.
7. Der „KdF.“-Wagen wird bis auf weiteres in tief-graublauer Farbe hergestellt.
8. Der Rücktritt vom Lieferungsantrag eines „KdF.“-Wagens ist ausgeschlossen. Wird er in Ausnahmefällen von der hierfür zuständigen „KdF.“-Gau-Dienststelle genehmigt, so wird von den eingezahlten Beträgen eine Gebühr von 20% einbehalten.
9. Rückfragen sind nur an die in diesem Merkblatt als jeweils zuständig bezeichneten Dienststellen zu richten.
10. Bei Wohnungsänderungen ist die Sparkarte der Ausfertigungsstelle (siehe Ziffer 1 des Merkblattes) zur Berichtigung vorzulegen.
11. Eigenmächtige Änderungen an der „KdF.“-Wagen-Sparkarte sind strafbar.
12. Anträge auf Ausstellung können ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden.
13. Nebenabreden, die über die Bestimmungen dieses Merkblattes hinausgehen, sind unverbindlich.
14. Gerichtsstand ist Berlin.



VOLKSWAGEN WERK

Antrag auf Ausstellung einer „KdF.“-Wagen-Sparkarte

Die Abgabe eines Angebotes auf Lieferung durch Aushändigung der Sparkarte hängt von dem Ergebnis der Prüfung der nachstehenden Angaben ab.

A. Persönliche Angaben:

1. Name:
(bei Frauen auch Geburtsname)
2. Vorname (Rufname):
3. Geboren am: In:
4. Wohnort: Poststation:
5. Straße und Hausnummer:
6. a) Genaue Berufsangabe:
b) Beitragsgruppe der DAF:
(Bei Nichtmitgliedern die dem Einkommen entsprechende Beitragsgruppe einzufügen)
7. Betrieb:
(Genaue Firmenanschrift)
8. Sind Sie verheiratet, verlobt oder geschieden:
9. Haben Sie Kinder: Anzahl:
10. Wieviel Kinder leben davon in Ihrer Familie:
Wieviel Kinder sind davon erwerbstätig:
11. Besitzen Sie einen Führerschein: seit wann: Klasse:
12. Besitzen Sie ein Motorrad oder Personen-Kraftwagen:

B. Wagenangaben:

1. Welche Type des KdF.-Wagens wünschen Sie:
2. Farbe:
3. Lieferungsart (Werk oder Gaustadt):
4. Zweck der Anschaffung (gewerblich oder privat):

Ich bestätige hierdurch, daß ich die laufenden Wochenraten zahlen kann und verpflichte mich nach Entgegennahme der Sparkarte zur pünktlichen Entrichtung. Ich bestätige ferner den Empfang des diesem Antrag anhängenden Merkblattes über Ausstellung einer Sparkarte und habe von seinem Inhalt Kenntnis genommen.

Ich bin mit dem vorstehenden Antrag einverstanden: den
(Ort) (Datum)

(Unterschrift des Vaters oder gesetzlichen Vertreters) (Unterschrift des Ehepartners) (Unterschrift des Antragstellers)

Jede Frage muß einzeln mit Ja oder nein oder der Sache entsprechend beantwortet werden. Textstreichungen und Zusätze sind unzulässig.

Sparkarte ausgehändigt am:
(Datum) (Abf.-Wagen-Wart)